



支持 4G LTE 网络制式：GSM 900、WCDMA、NB-IoT、LTE-FDD 和 TD-LTE

[illegible]

多模微室分系统信号传输示意图如下:

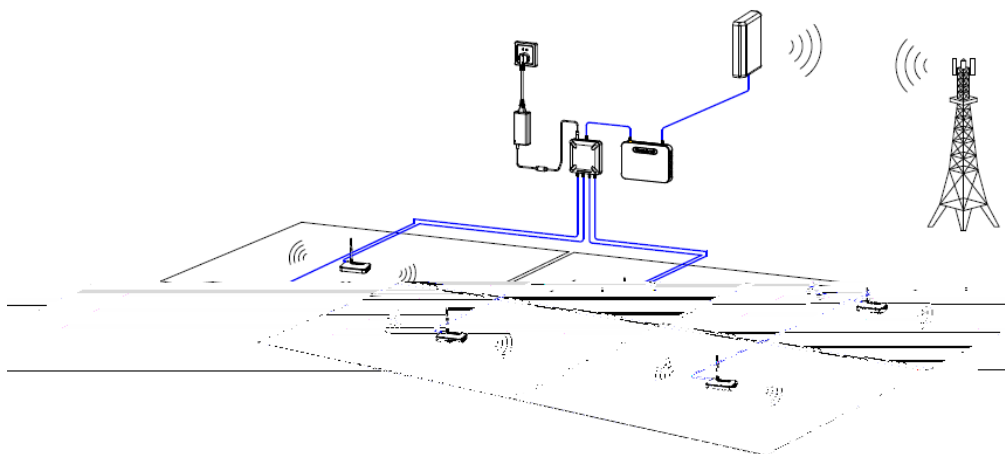

多模微室分系统连接示意图

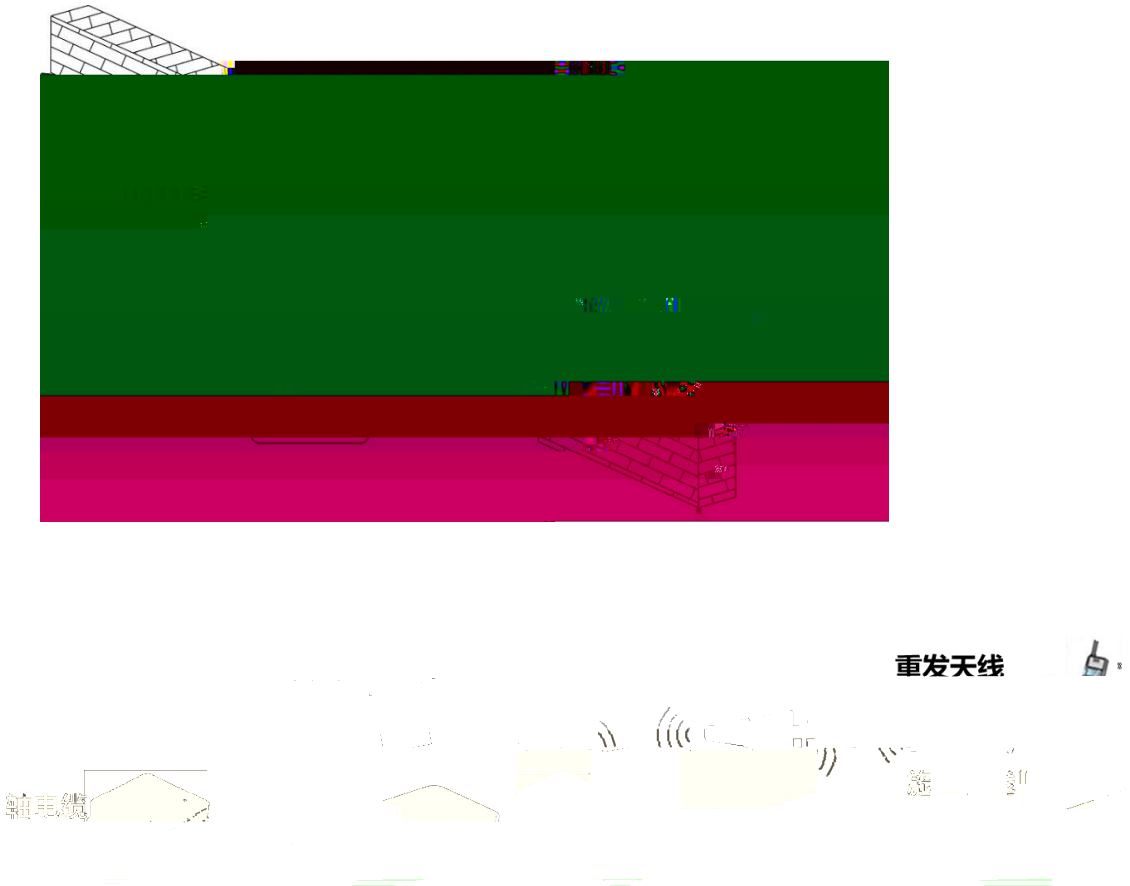

产品型号

序号	名称	型号	备注
1	多模微室分系统	AC9024-M	中国移动
2	多模微室分系统	AC9024-T	中国电信
3	多模微室分系统	AC9024-U	中国联通

多模微室分系统主要技术指标

项目	指标	
频率范围	GSM/NB-IoT 889MHz~909MHz/934MHz~954MHz 909MHz~915MHz/954MHz~960MHz CDMA 825MHz~835MHz/870MHz~880MHz WCDMA 1010MHz~1055MHz/2130MHz~2145MHz TDD-LTE Band 39/40/41x FDD-LTE Band 1/3/5	
额定输出功率	AU: 20dBm	RU:20dBm
供电方式	EU: DC 24V AU/RU: 50	
接头类型	SMA-K	
工作温度范围	-5~ + 45℃	
重量 (Kg)	≤0.6	
尺寸	AU: 106mm*114mm*33mm EU: 120mm*137mm*29mm RU: 122mm*115mm*32mm	

